E-CORE CANDLE 6 W
E-CORE SPHERICAL 6 W

Grâce à son optique à facettes, la lampe flamme E-CORE CANDLE vous séduira à coup sûr. La distribution exceptionnelle de la lumière de cette lampe, sublime tous les chandeliers. La lampe sphérique E-CORE SPHERICAL représente le must absolu en termes d'éclairage général décoratif. Son intensité variable permet un éclairage d'ambiance.

Application :

- Éclairage résidentiel
- Éclairage d'accueil
- Éclairage décoratif

Détails produit

- Pour culot E14
- Sans mercure
- Efficacité élevée et économie d'énergie
- Éclairage instantané
- Faible rayonnement UV
- Faible production de chaleur
- Gradable*
- Durée de vie de 20.000 heures
- Éclairage blanc chaud agréable (2700 K)
- Jusqu'à 76 % de réduction de la consommation énergétique

Paramètres optiques

NOM DE MODÈLE	E-CORE CANDLE 6 W	E-CORE CANDLE 6 W	E-CORE SPHERICAL 6 W	E-CORE SPHERICAL 6 W
Code produit	LDCC0627CE4EUD2	LDCC0627FE4EUD	LDGC0627CE4EUD	LDGC0627FE4EUD
	452882	426626	426664	426695
Flux lumineux	250 lm	250 lm	250 lm	250 lm
Température de couleur	**2700 K**	**2700 K**	**2700 K**	**2700 K**
Indice de rendu de couleurs	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80	Ra > 80
Efficacité de lampe	41,7 lm/W	41,7 lm/W	41,7 lm/W	41,7 lm/W

DISTRIBUTION POLAIRE EXPRIMÉE EN CANDELA

LDCC0627CE4EUD2

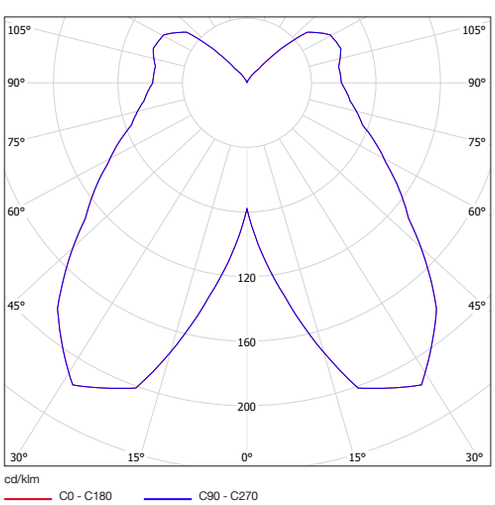

LDCC0627FE4EUD

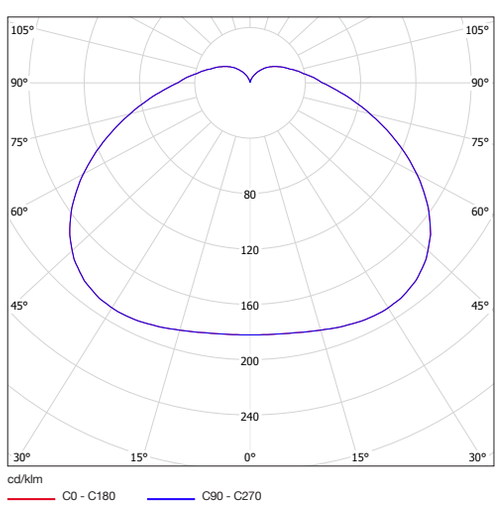

*Intensité lumineuse réglable avec les gradateurs adéquats.

Paramètres optiques

DISTRIBUTION POLAIRE EXPRIMÉE EN CANDELA

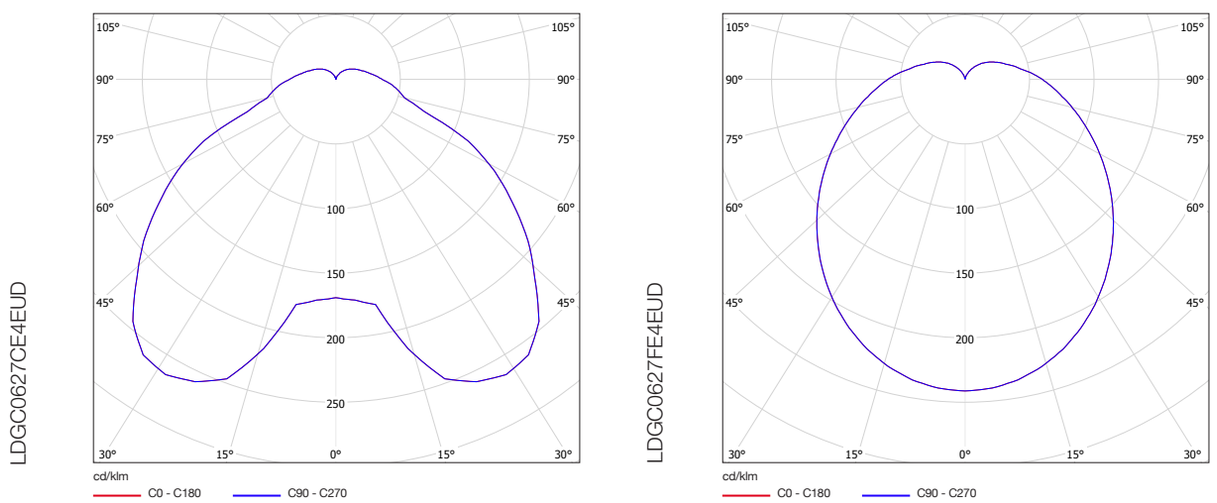

Paramètres électriques

NOM DE MODÈLE	E-CORE CANDLE 6 W	E-CORE CANDLE 6 W	E-CORE SPHERICAL 6 W	E-CORE SPHERICAL 6 W
Code produit	LDCC0627CE4EUD2	LDCC0627FE4EUD	LDGC0627CE4EUD	LDGC0627FE4EUD
	452882	426626	426664	426695
Tension nominale	220 – 240 V / 50/60 Hz	220 – 240 V / 50/60 Hz	220 – 240 V / 50/60 Hz	220 – 240 V / 50/60 Hz
Puissance nominale	6 W	6 W	6 W	6 W
Courant nominal	40 mA	40 mA	40 mA	40 mA
Facteur de puissance	0,65	0,65	0,65	0,65
Temps de mise en circuit	<0,5	<0,5	<0,5	<0,5
Cycles de commutation	>20.000	>20.000	>20.000	>20.000
Durée de vie nominale	20.000 h	20.000 h	20.000 h	20.000 h
Gradation	Oui 10 % – 100 %	Oui 10 % – 100 %	Oui 10 % – 100 %	Oui 10 % – 100 %

Paramètres mécaniques

NOM DE MODÈLE	E-CORE CANDLE 6 W	E-CORE CANDLE 6 W	E-CORE SPHERICAL 6 W	E-CORE SPHERICAL 6 W
Code produit	LDCC0627CE4EUD2	LDCC0627FE4EUD	LDGC0627CE4EUD	LDGC0627FE4EUD
	452882	426626	426664	426695
Version	Flamme / Transparent	Flamme / Opaque	Sphérique / Transparent	Sphérique / Opaque
Longueur totale	108 mm	108 mm	98 mm	98 mm
Diamètre	35 mm	35 mm	45 mm	45 mm
Poids net	110 g	110 g	127 g	127 g
Culot	E14	E14	E14	E14

Schémas

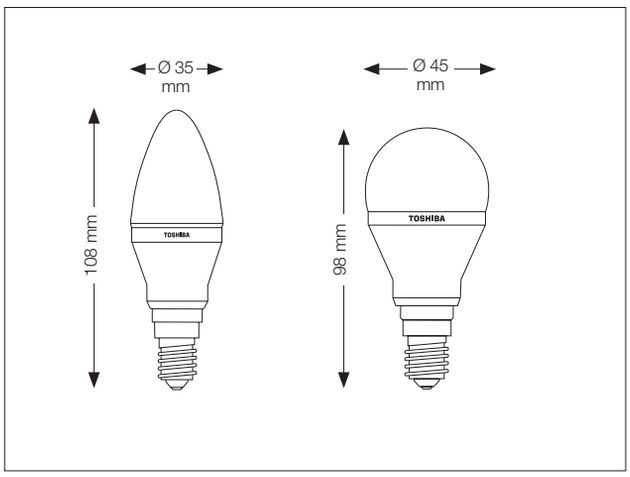

Selon
ErP 244/2009

Intensité lumineuse réglable

L'intensité des lampes LED peut varier de 10 à 100 % grâce aux gradateurs à contrôle de phase. Aucune compatibilité générale entre tous les gradateurs ne peut être garantie. Vous trouverez une liste des gradateurs recommandés sur notre site Web à l'adresse www.toshiba.eu/lighting.

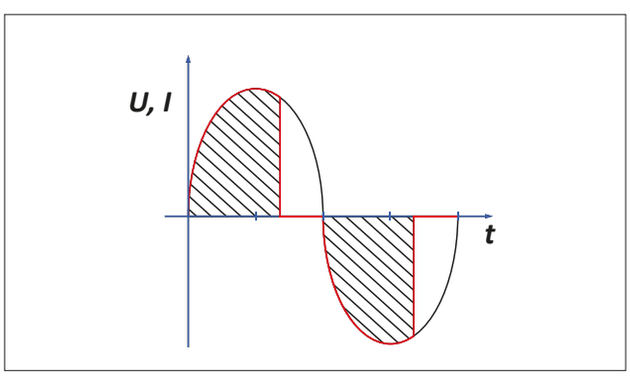

GRADATEURS RECOMMANDÉS POUR MAXIMUM 8 LAMPES AVEC UN RÉGLAGE D'INTENSITÉ DE 10 % À 100 % :		
Berker 2830 10 (60 – 400 W)	Jung 225NV DE (20 – 500 W)	PEHA 435HAN (60 – 600 W)
Berker 2873 (20 – 500 W)	Jung 266GDE (60 – 600 W)	RVE RV5 (1.000 W)
Busch-Jäger 2247U (500 W)	MK K1521 (300 W)	SOLOGIC 28956 (20 – 400 W)
Busch-Jäger 2250U (600 W)	NEWLEC GET NL1131N (60 – 250 W)	SOLOGIC 28969 (20 – 600 W)
Gira 030200 100 (60 – 600 W)	PEHA 436 (60 – 600 W)	Schneider UNICA TOP 511 (500 W)

Remarque importante

Les lampes LED ne sont pas des charges résistives pour les gradateurs. Par conséquent, la puissance nominale du gradateur ne peut pas être directement convertie. Les incompatibilités entre la lampe LED et le gradateur se traduisent par des scintillements et des restrictions de la plage de gradation.

Données logistiques

CODE PRODUIT		CODE EAN/ITF	TYPE D'EMBALLAGE	TAILLE DE L'EMBALLAGE (mm) L x H x L	POIDS BRUT (g)
LDCC0627CE4EUD2	452882	4974550452882	Boîte (1 unité)	61 x 61 x 128	110
		14974550452882	Carton (10 unités)	395 x 193 x 162	1.490
LDCC0627FE4EUD	426626	4974550426626	Boîte (1 unité)	61 x 61 x 128	110
	426623	14974550426623	Carton (10 unités)	395 x 193 x 162	1.490
LDGC0627CE4EUD	426664	4974550426664	Boîte (1 unité)	61 x 61 x 128	127
	426661	14974550426661	Carton (10 unités)	395 x 193 x 162	1.650
LDGC0627FE4EUD	426695	4974550426695	Boîte (1 unité)	61 x 61 x 128	127
	426692	14974550426692	Carton (10 unités)	395 x 193 x 162	1.650

Informations sur la manipulation et la sécurité

- Ne pas couvrir la lampe avec du papier, du tissu ou tout autre matériau facilement inflammable
- Tenir la lampe à l'abri de l'eau ou de l'humidité
- Éviter toute contrainte mécanique sur la lampe
- Ne pas toucher la lampe pendant ou juste après l'utilisation. Risque de brûlure !
- Utiliser uniquement avec les gradateurs recommandés
- Plage de température ambiante : de +5 °C à +40 °C
- Ne pas regarder directement la lampe
- Ne pas pulvériser de pesticide sur la lampe
- Veiller à débrancher le luminaire ou la lampe du secteur avant toute intervention

www.toshiba.eu/lighting

06/2013

Les caractéristiques, configurations et disponibilités des produits sont susceptibles d'être modifiées. Les variations dans la conception et les fonctionnalités des produits sont susceptibles d'être modifiées. Les couleurs peuvent être différentes de celles des illustrations. Document non garanti exempt d'erreurs et d'omissions.
© Copyright 2013 Crédits photos : Toshiba, Fotolia.com

TOSHIBA
Leading Innovation